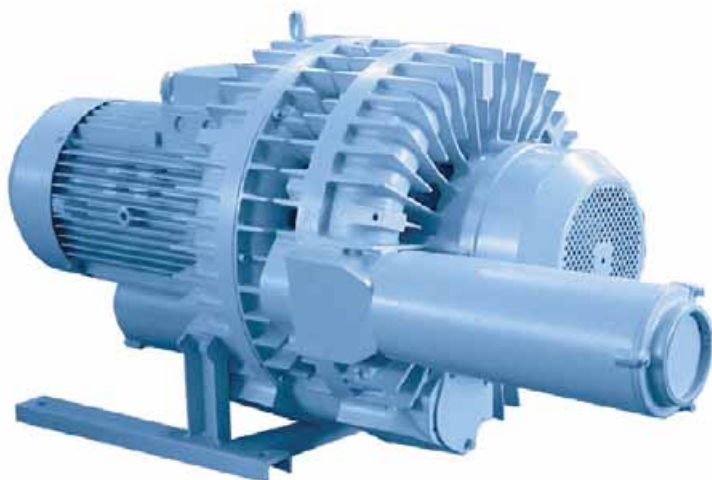


**ASPIRATORI - COMPRESSORI A CANALE LATERALE**
**SIDE CHANNEL BLOWERS / ASPIRATORS**


# UNI-JET 1000 2V

**20 kW (50 Hz)**

Del presente modello sono disponibili anche le seguenti versioni speciali:

This model is also available with the following specifications:

 - **ANODIZZATO** / ANODIZED TREATMENT

 - a richiesta **TENSIONI SPECIALI** / SPECIAL VOLTAGES on request

MOTORI COSTRUITI SECONDO LE NORME CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 54

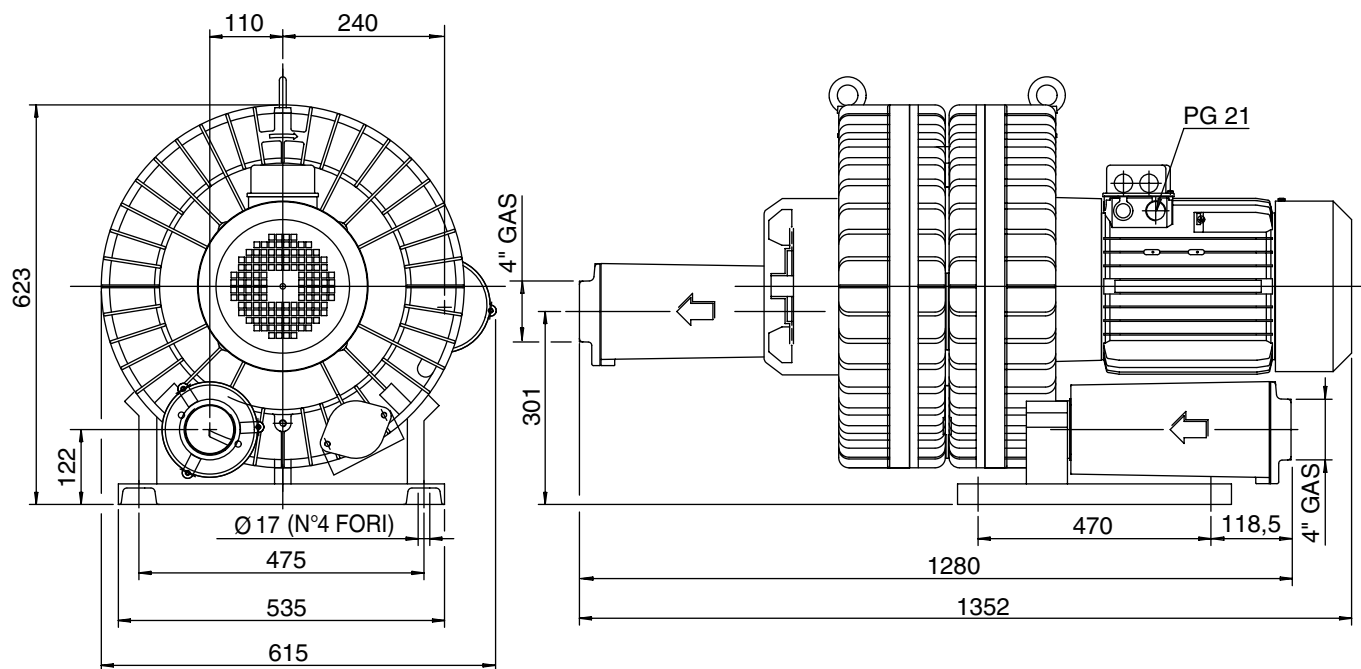
MOTORS CONSTRUCTION CONFORM WITH CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 54

ARTICOLO ITEM CODE	kW	V	Hz	assorb. AMP. absorbed. AMPS.	giri/min r.p.m.	LIMITE SERVIZIO MAX CONT. DUTY S1 mmH <sub>2</sub> O	μF/V	dB (A)*	PESO Kg WEIGHT Kg
<b>083150</b>	20	400 Δ	50	40,6	2940	-4250 +3750	-	80	240
		690 Y	50	23,5					

**T  
R  
I  
-  
P  
H  
A  
S  
E**

\* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo ≤ 51 dB (A) - Strumento: Brüel &amp; Kjær type 2232.

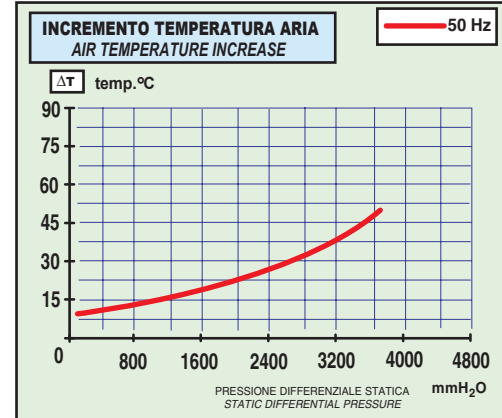
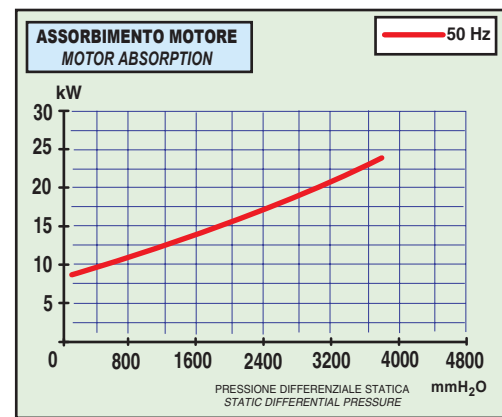
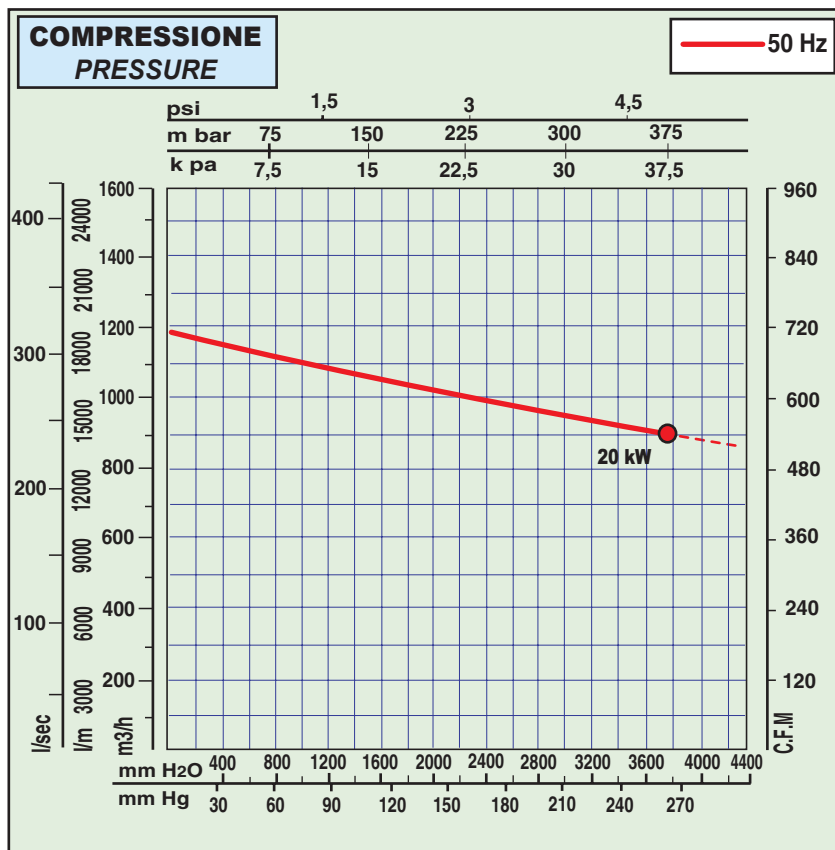
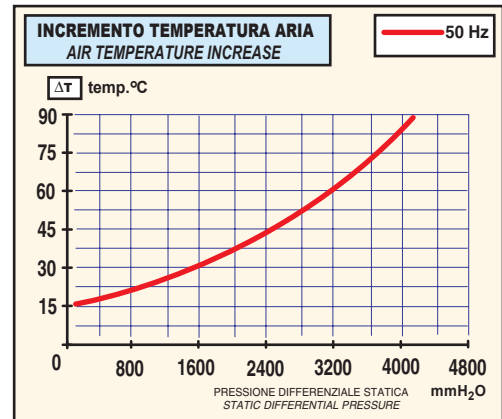
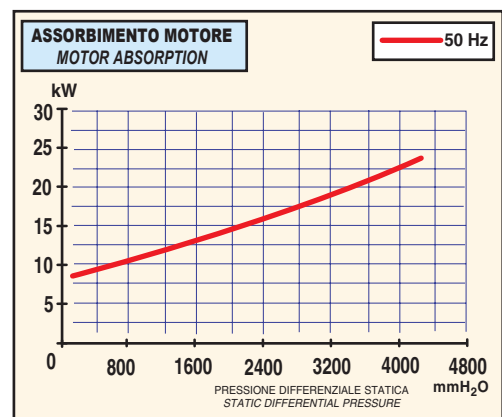
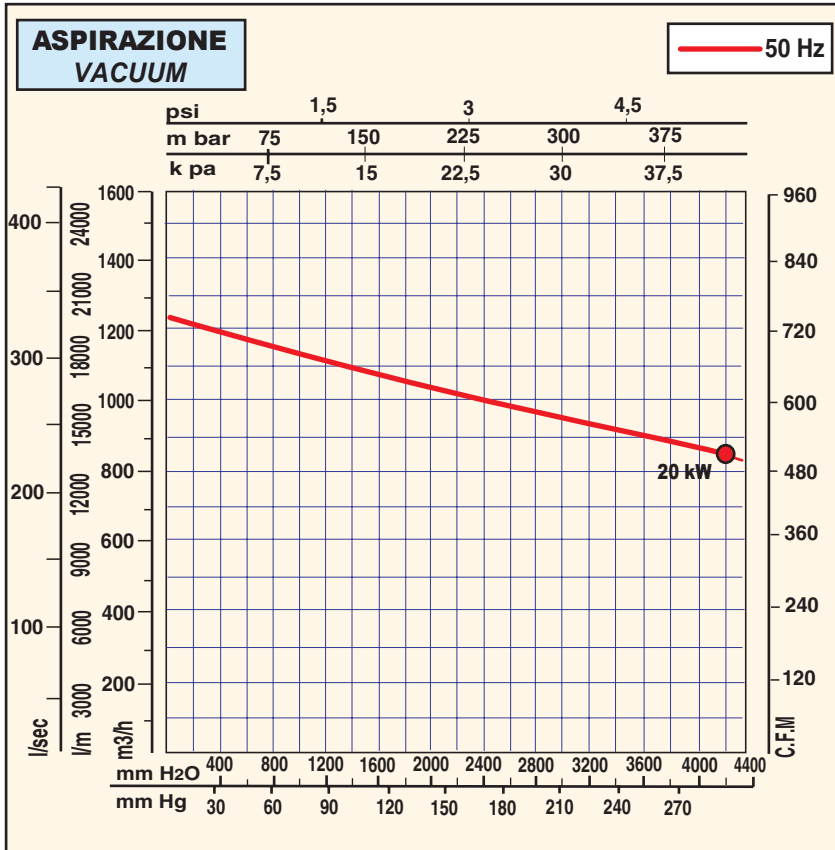
\* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel &amp; Kjær type 2232.

**DIMENSIONI  
DIMENSIONS**

 Le dimensioni di ingombro sono espresse in millimetri  
 All dimensions are in mm.


**esam s.p.a.**

Via G. Natta, 4/A - 43100 Parma - Italy

 Tel. +39 0521 607613 - Telefax +39 0521 607628 - 607855 - <http://www.esam.it> Email: [esamspa@tin.it](mailto:esamspa@tin.it)



Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.  
 La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.  
 La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.  
 All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.  
 The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.  
 The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



Valore max di pressione per servizio continuativo  
 Max value for continuous duty