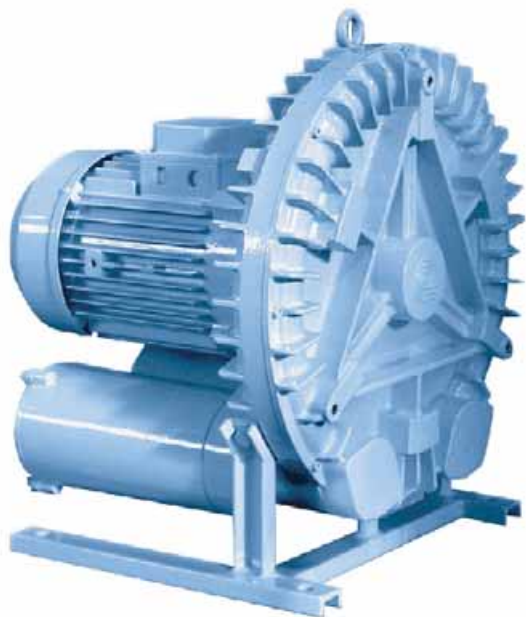


**ASPIRATORI - COMPRESSORI A CANALE LATERALE**
**SIDE CHANNEL BLOWERS / ASPIRATORS**


# UNI-JET 160

4 kW (50 Hz)  
4,6 kW (60 Hz)

Del presente modello sono disponibili anche le seguenti versioni speciali:


*This model is also available with the following specifications:*

- ANODIZZATO / ANODIZED TREATMENT
- a richiesta TENSIONI SPECIALI / SPECIAL VOLTAGES on request







MOTORI COSTRUITI SECONDO LE NORME CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 54  
 MOTORS CONSTRUCTION CONFORM WITH CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 54

| ARTICOLO<br>ITEM CODE                | kW<br>absorbed. AMPS. | V<br>r.p.m. | Hz | assorb. AMP. | giri/min | LIMITE SERVIZIO<br>MAX CONT. DUTY<br>S1 mmH <sub>2</sub> O | µF/V | dB (A)* | PESO Kg<br>WEIGHT Kg |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----|--------------|----------|--|------|---------|----------------------|
|                                      |                       |             |    |              |          |  |      |         |                      |
| T<br>R<br>I<br>P<br>H<br>A<br>S<br>E | 4                     | 230 Δ       | 50 | 15,6         | 2900     | -4500 +6000  | -    | 78      | 62                   |
|                                      |                       | 400 Y       | 50 | 9            |          |  |      |         |                      |
|                                      | 4,6                   | 265 Δ       | 60 | 15,3         | 3500     | -5500 +5500  | -    | 79      | 62                   |
|                                      |                       | 460 Y       | 60 | 8,8          |          |  |      |         |                      |

\* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo ≤ 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.  
 \* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

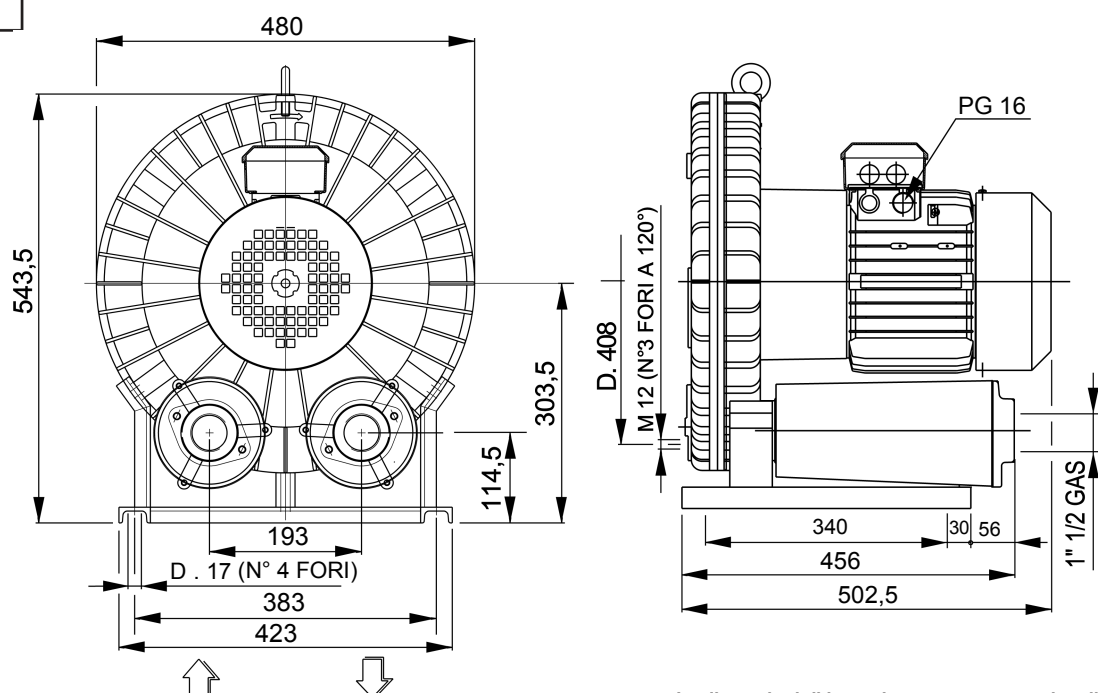**DIMENSIONI  
DIMENSIONS**


Le dimensioni di ingombro sono espresse in millimetri  
 All dimensions are in mm.

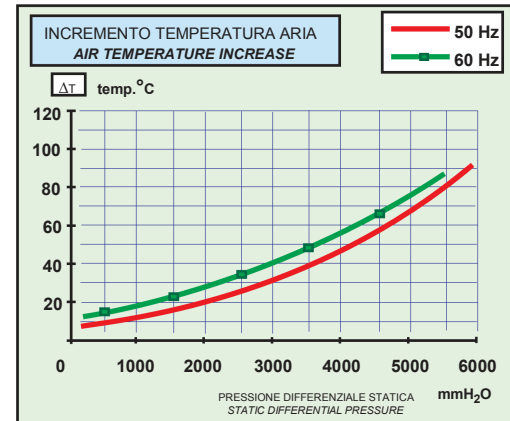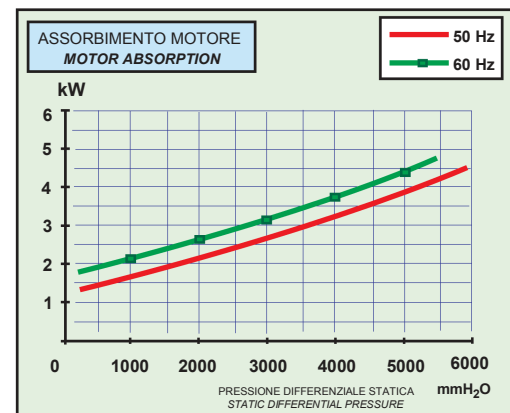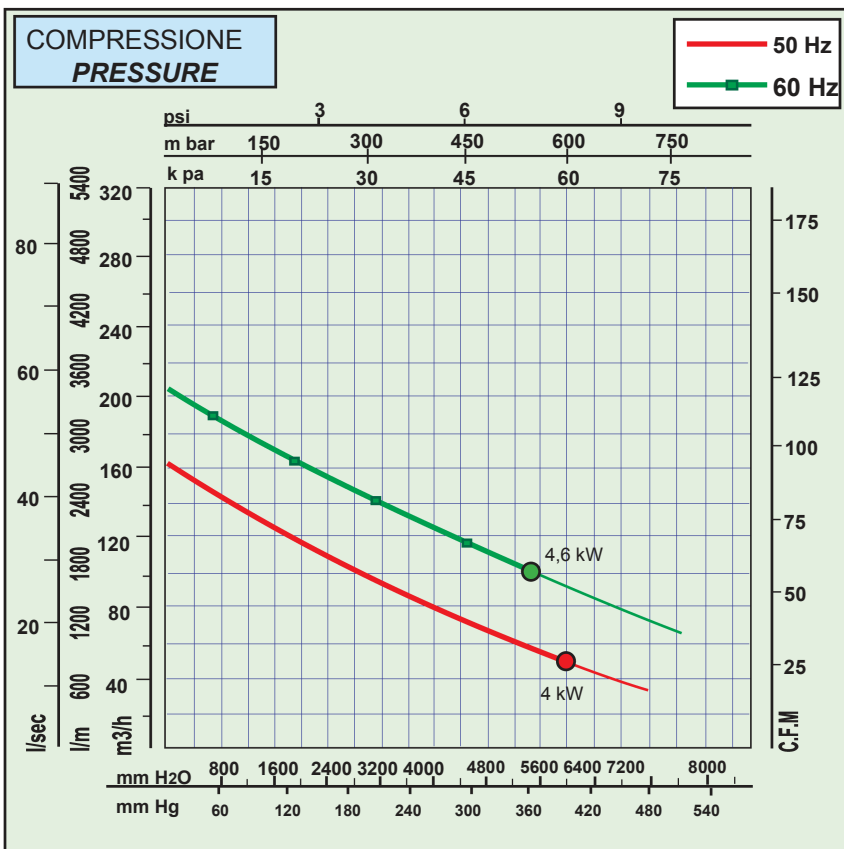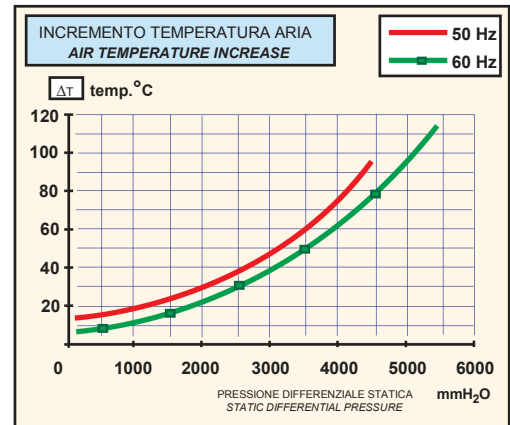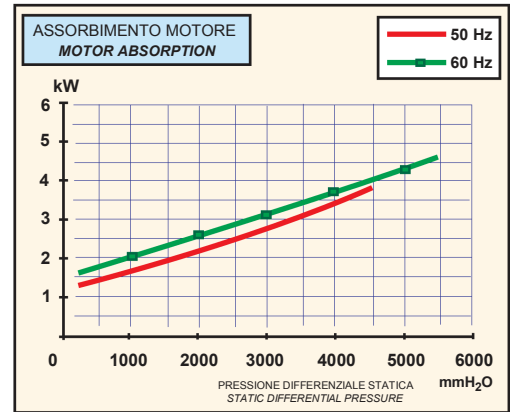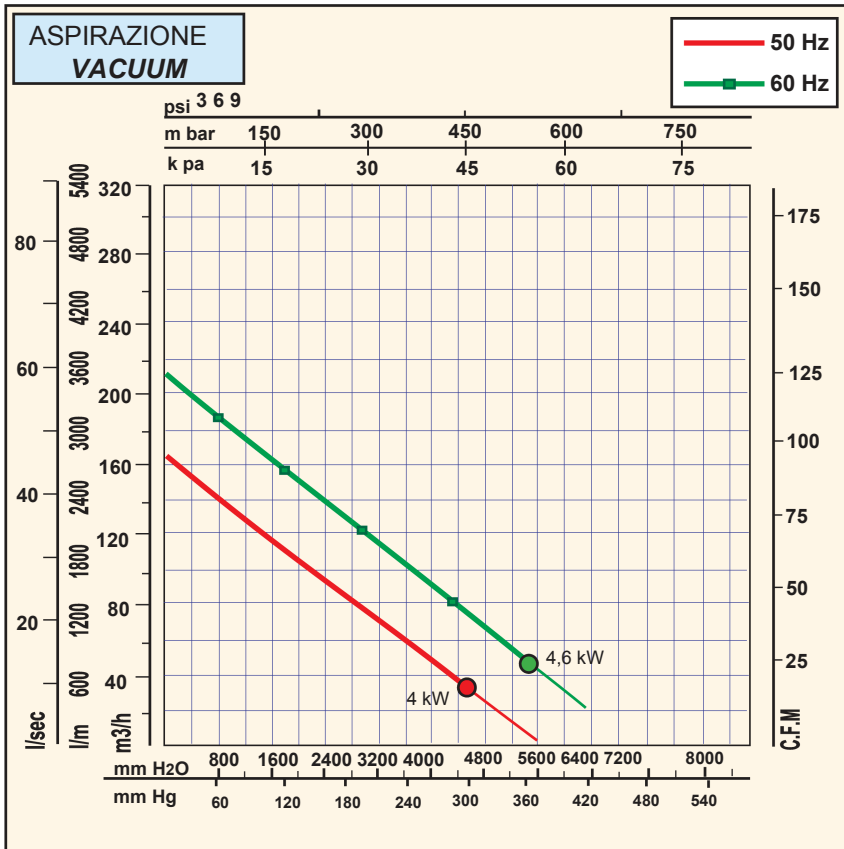

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.


La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.



Valore max di pressione per servizio continuativo  
Max value for continuous duty