

MAKE YOUR VACATION COOL

STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY



ASV-25A ASV-35A


Možnost ovládní přes Wi-Fi
Provozní teplota 2–43 °C
Pro střechy o tloušťce 30–80 mm
Napájení 220-240V/50Hz/1Ph
Ochrana kompresoru
Čistý a příjemný design
Manuální i dálkové ovládní
Výkonné chlazení, topení a odvlhčování
Tichý chod
Uzavíratelné výstupy vzduchu



FIX SPEED



YX1F

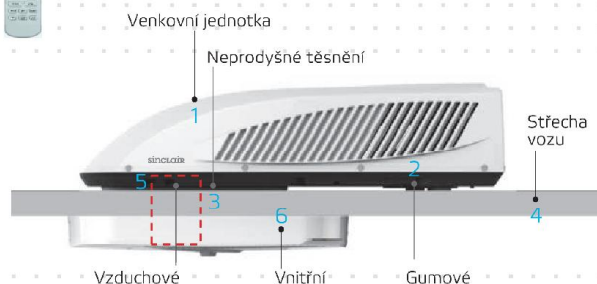

WIFI SMART APP



SMART APLIKACE PRO ZÁKLADNÍ OVLÁDNÍ
MOŽNOST PŘIPOJENÍ AŽ 4 EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY



| MODEL | | | ASV-25A | ASV-35A | | |
|------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Výkon chlazení / topení | | kW | 2,5 / 2,2 | 3,5 / 3,2 | | |
| Napájení | | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | | |
| Příkon chlazení / topení | | W | 1070 / 980 | 1270 / 1180 | | |
| Max. příkon | | W | 1400 | 1550 | | |
| Proud chlazení / topení | | A | 4,7 / 4,2 | 5,6 / 5,2 | | |
| Max. proud | | A | 6,6 | 8,0 | | |
| EER / COP | | - | 2,33 / 2,25 | 2,75 / 2,71 | | |
| Průtok vzduchu | vnitřní | m ³ / h | 340 / 280 / 220 / 190 | 380 / 320 / 260 / 230 | | |
| | venkovní | m ³ / h | 600 / 300 | 600 / 300 | | |
| Hladina akustického tlaku | vnitřní | dB(A) | 58 / 54 / 46 / 37 | 55 / 49 / 44 / 39 | | |
| | venkovní | dB(A) | 65 / 55 | 65 / 55 | | |
| Hladina akustického výkonu | vnitřní | dB(A) | 63 / 58 / 53 / 48 | 65 / 59 / 54 / 49 | | |
| | venkovní | dB(A) | 75 / 65 | 75 / 65 | | |
| Výkon odvlhčování | | l / h | 1,0 | 1,5 | | |
| IP ochrana | | venkovní část | IPX4 | IPX4 | | |
| Montážní otvor ve střeše | | mm | 356 x 356 | 356 x 356 | | |
| Tloušťka středky | | mm | 30 - 80 | 30 - 80 | | |
| Chladivo | | type / kg / t eq.CO ₂ | R410A / 0,67 / 1,4 | R410A / 0,67 / 1,4 | | |
| GWP | | - | 2088 | 2088 | | |
| Rozměry (š x v x h) | vnitřní | mm | 667 x 96 x 497 | 667 x 96 x 497 | | |
| | venkovní | mm | 1018 x 259 x 650 | 1018 x 259 x 650 | | |
| Rozměry balení (š x v x h) | vnitřní | mm | 738 x 153 x 590 | 738 x 153 x 590 | | |
| | venkovní | mm | 1102 x 327 x 718 | 1102 x 327 x 718 | | |
| Hmotnost netto / brutto | vnitřní | kg | 5,5 / 8,0 | 5,5 / 8,0 | | |
| | venkovní | kg | 41,0 / 46,0 | 41,0 / 46,0 | | |
| Rozsah nastavitelných teplot | | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | | |
| Rozsah provozních teplot | chlazení | °C | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | | |
| | topení | °C | 2 ~ 24 | 2 ~ 24 | | |

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek: délka potrubí: 5m. Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB. Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP použitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testována v bezodzvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu za standardních podmínek.